


Детали	29
Эксплуатация	30
Габариты	31
Очистка и хранение	31
Дополнительная информация	31
Гарантия и обслуживание покупателей	31
Ответственность за качество продукции	31

ДЕТАЛИ





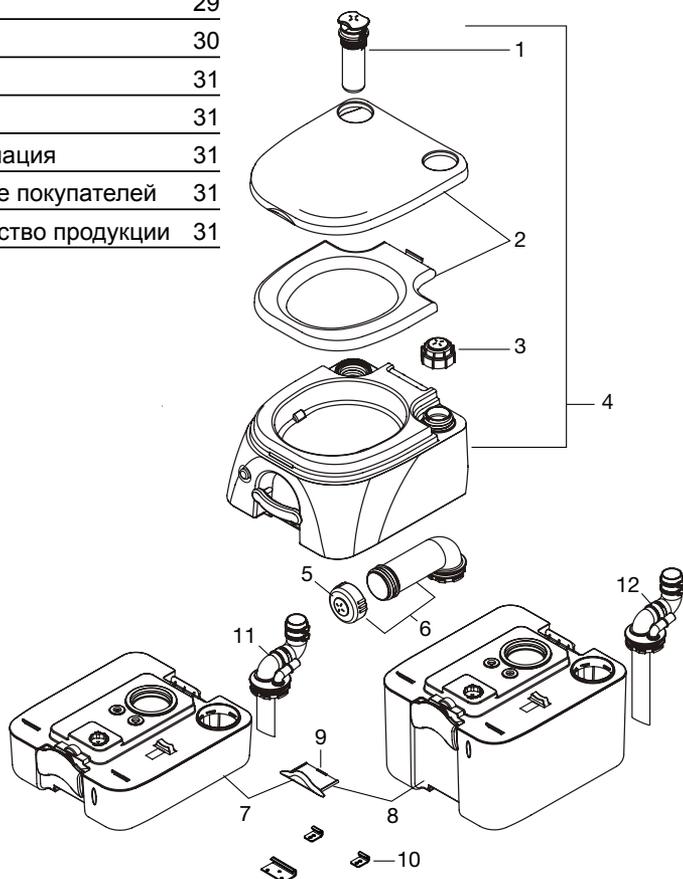


№	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	
1	860003853115288	Воздушный насос	
2	860003853115296	Крышка сиденья и сиденье	
3	860003853115304	Крышка водяного бачка	
4	860003853115312	Унитаз в сборе	
5	860003853115320	Крышка выпускного патрубка	
6	860003853115338	Выпускной патрубок в сборе	
7	860003853115346 860003853115353	Бак-накопитель в сборе (цвет бронза) Бак-накопитель в сборе (цвет серый)	Модель 972 - 2,6 галлонов / 9,8 л
8	860003853115361 860003853115379	Бак-накопитель в сборе (цвет бронза) Бак-накопитель в сборе (цвет серый)	Модель 976 - 5,0 галлонов / 18,9 л
9	860003853115387 860003853115395	Запирающая рукоятка (цвет бронза) Запирающая рукоятка (цвет серый)	Для использования с опциональными монтажными скобами
10	860003853200056	Монтажные скобы	Опция – продается отдельно
11	860003853200064	Фитинг MSD (972)	Опция – продается отдельно
12	860003853200072	Фитинг MSD (976)	Опция – продается отдельно

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




Подготовка туалета к эксплуатации

1. **⚠ ВНИМАНИЕ!** При закрытой крышке сиденья потяните ручку промывки, чтобы открыть золотниковый клапан, затем нажмите ее, чтобы закрыть. Это приведет к сбросу давления воздуха, который мог накопиться в нижнем баке-накопителе вследствие изменения температуры или высоты.
2. Снимите крышку водяного бачка и наполните верхний бак-накопитель, пока он не займет положение ок. 1 дюйма (25 мм) ниже отверстия. Установите крышку на место.



Использование туалета

1. **⚠ ВНИМАНИЕ!** ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ при закрытой крышке сиденья потяните ручку промывки, чтобы открыть золотниковый клапан, затем нажмите ее, чтобы закрыть. Это приведет к сбросу давления воздуха, который мог накопиться в нижнем баке-накопителе вследствие





Опорожните бак-накопитель

1. Если индикатор уровня бака показывает «full» (полный), опорожните нижний бак.

Если туалет устанавливается с дополнительными монтажными скобами, выщипайте запирающую ручку из нижнего бака. Поднимите и сдвиньте туалет, чтобы добраться до задней защелки.

2. Потяните вверх заднюю щеколду, чтобы



3. Потяните ручку смыва, чтобы открыть золотниковый клапан.
4. Залейте дезодорирующую жидкость прямо в нижний бак, затем закройте золотниковый клапан.

⚠ ВНИМАНИЕ! Никогда не наливайте дезодорирующую жидкость в унитаз при закрытом золотниковом клапане.

5. Включите воздушный насос на 15 ходов поршня или до тех пор, пока воздух не выйдет через перепускной клапан на крышке водяного бачка.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не нагнетайте слишком высокое давление в верхнем баке, закрыв перепускной клапан.

Не нагнетайте давление в верхнем баке, если он отсоединен от нижнего бака.

изменения температуры или высоты.

2. Потяните ручку смыва, чтобы смыть отходы в нижний бак.
3. Нажмите кнопку смыва, чтобы сполоснуть унитаз. Нажмите ручку смыва, чтобы закрыть золотниковый клапан.

отделить верхний бак от нижнего. Отнесите нижний бак в выделенную зону для утилизации отходов (или обычный туалет).

3. Отверните отводной патрубок от бака и откройте выходное отверстие, расположенное наверху бака-накопителя. Опорожните бак.
4. Если есть возможность, промойте нижний бак перед установкой его в туалет.

ГАБАРИТЫ

Погрешность всех размеров колеблется в пределах $\pm 3/8$ дюйма (10 мм).

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Очистку проводите с использованием чистящих средств мягкого действия, не повреждающих внешнее покрытие. Не используйте бытовые чистящие средства на основе бензина.

Храните переносной туалет в сухом и чистом состоянии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную информацию о данном туалете и других продуктах компании Dometic смотрите на веб-сайте www.dometic.com

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Гарантийные обязательства соответствуют Директиве ЕС 44/1999/СЕ и стандартным условиям, применяющимся в соответствующей стране. По вопросам гарантийного и иного обслуживания обращайтесь в отдел продаж Dometic. Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неверным использованием изделия.

Гарантия не распространяется на самовольно измененные изделия, а также в случаях использования в изделии неоригинальных деталей, произведенных не компанией Dometic. Гарантия не распространяется, если монтаж и эксплуатация оборудования проводились с нарушением инструкций по эксплуатации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Ответственность за качество продукции компании Dometic GmbH не включает в себя повреждения, которые могут возникнуть при: неверной эксплуатации, неверных изменениях в конструкции изделия или вмешательств в действие оборудования; негативном атмосферном воздействии, которое может нанести повреждения самому оборудованию или его непосредственному окружению и людям, находящимся в этой зоне.